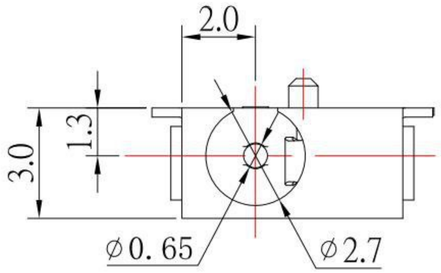

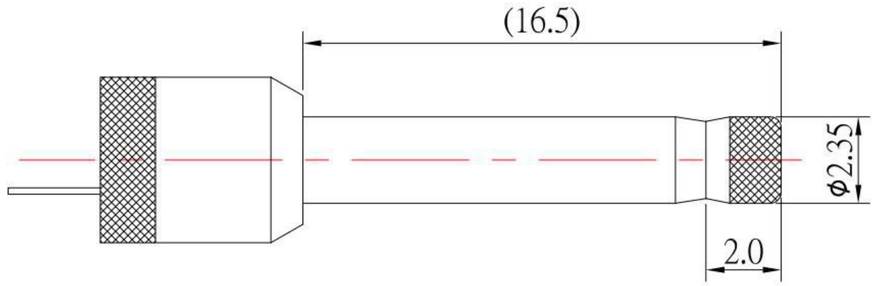

RECOMMENDED PLUG

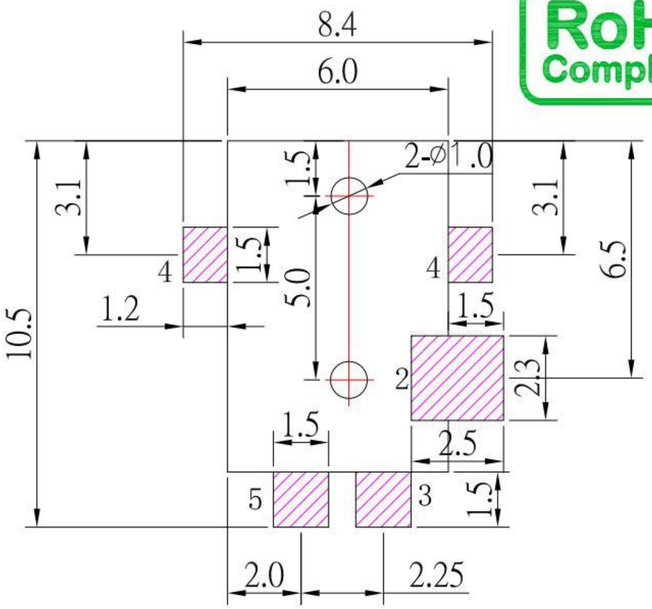

P.C.B LAYOUT MOUNTING PATTERN
(TOP VIEW)

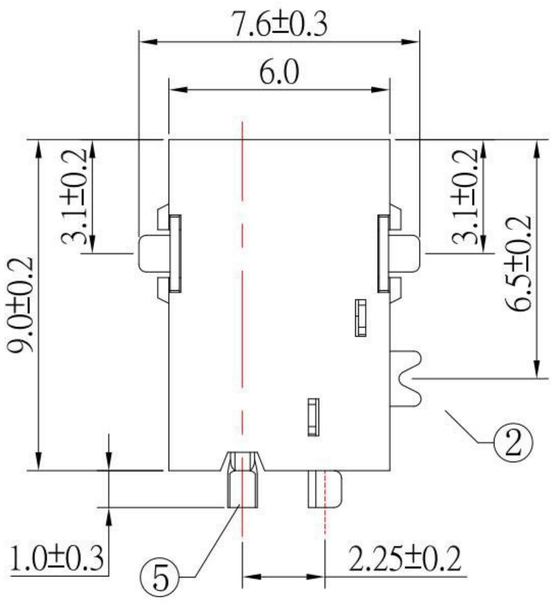

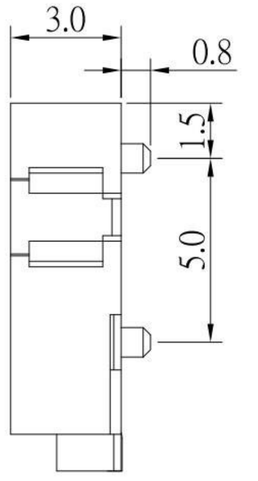

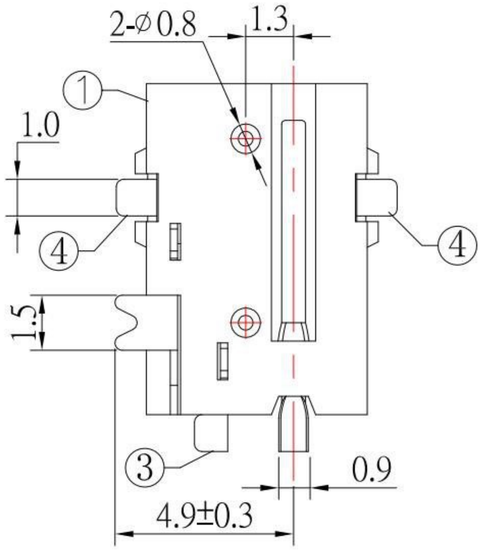



MODEL NO.	DC-057D-0.65
SCHEMATIC	

SPECIFICATION

1.Rating ：DC 30V , 1.0A
2.Contact resistance：≤ 30mΩ
3.Insulation resistance：≥100MΩ
4.Withstand voltage：500VAC
5.Insertion and extraction force：2-20N
6.life test：5,000 cycles。

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
⑤	PIN	1	BRASS	Ni-Plating
④	CURVE PIECE	1	BRASS	Ag-Plating
③	CURVE PIECE	1	BRASS	Au-Plating
②	SPRING	1	SUS	Ag-Plating
①	HOUSING	1	PA9T	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
3	更新鍍層	Jack	111822
2	新增尺寸	Jack	120820
1	更新材質	Jack	052118

KSD SWITCH CONNECTOR 全球互联零组件制造企业
科斯达电子科技有限公司
KSD ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS | MM

		DATE
DRAWN BY:	Jack Lu	11/18/22
CHECKED BY:	Jacky Chen	11/18/22
APPROVED BY:	Tony Kao	11/18/22

MAT'L		TITLE	JACK
FINISH		MODLE	DC JACK
SCALE	1 : 1	DWG NO.	DC-057D-0.65-S124
SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	DC-057D-0.65-S124

SIZE A4 | VER R3