




DIMENSIONS

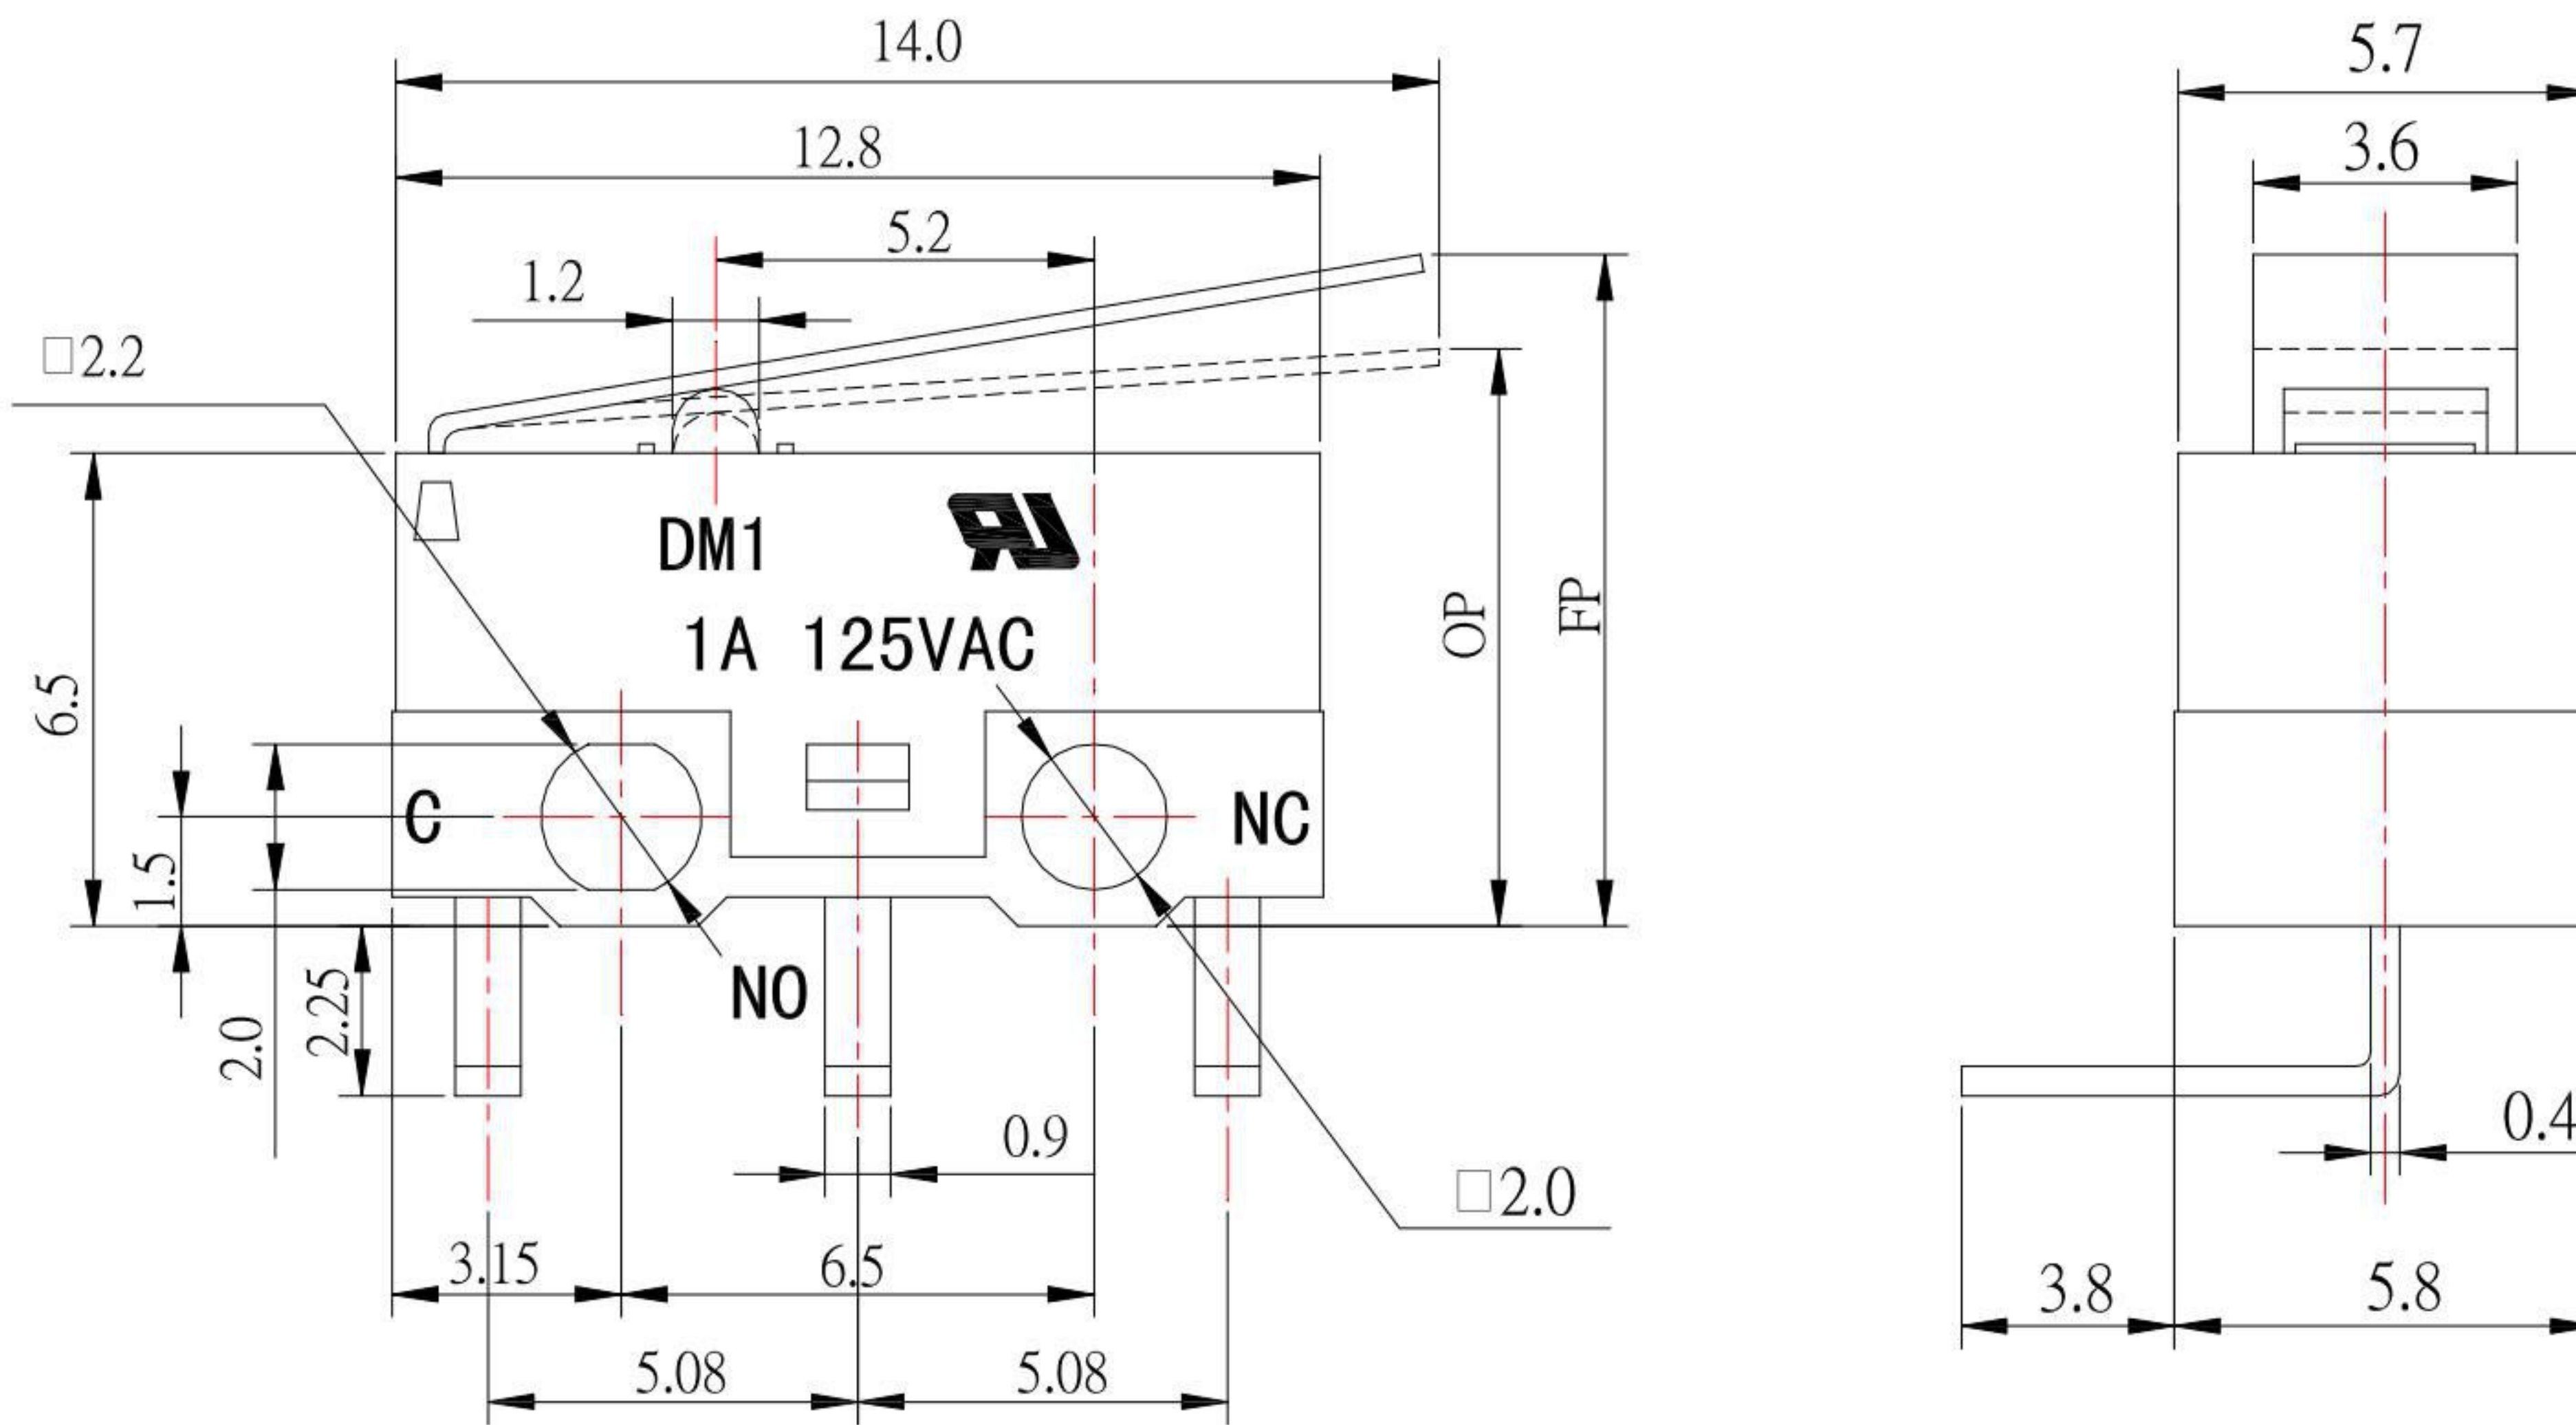

P.C.B LAYOUT MOUNTING

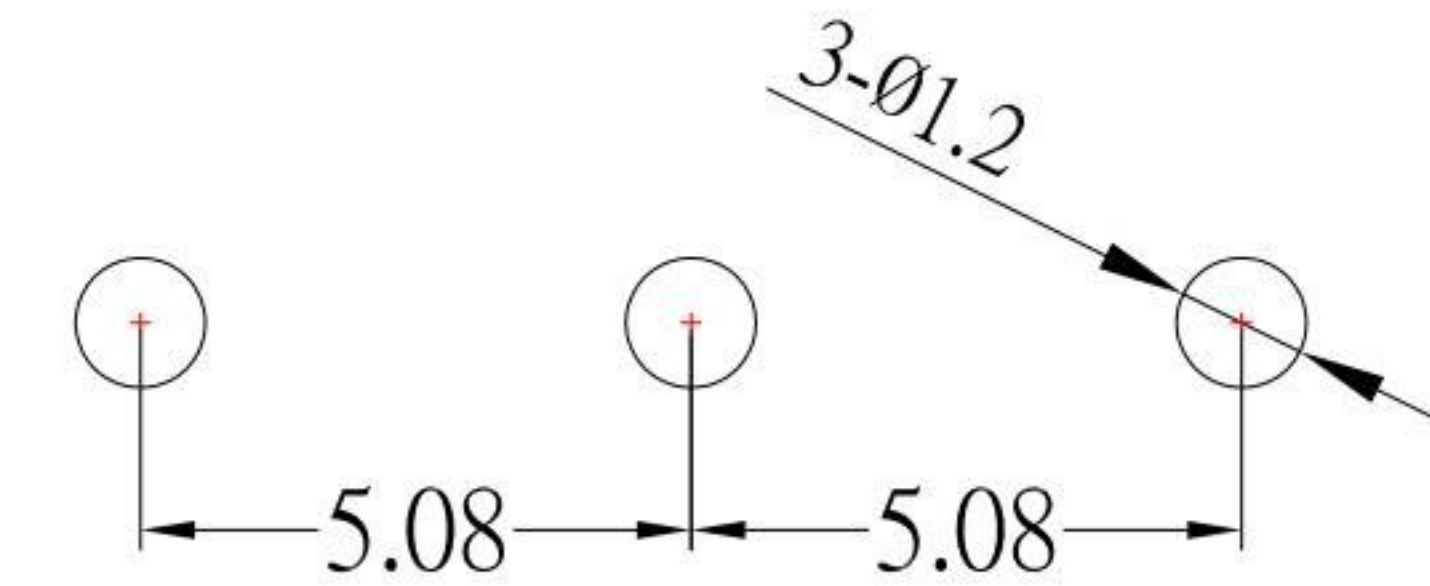

SCHEMATIC

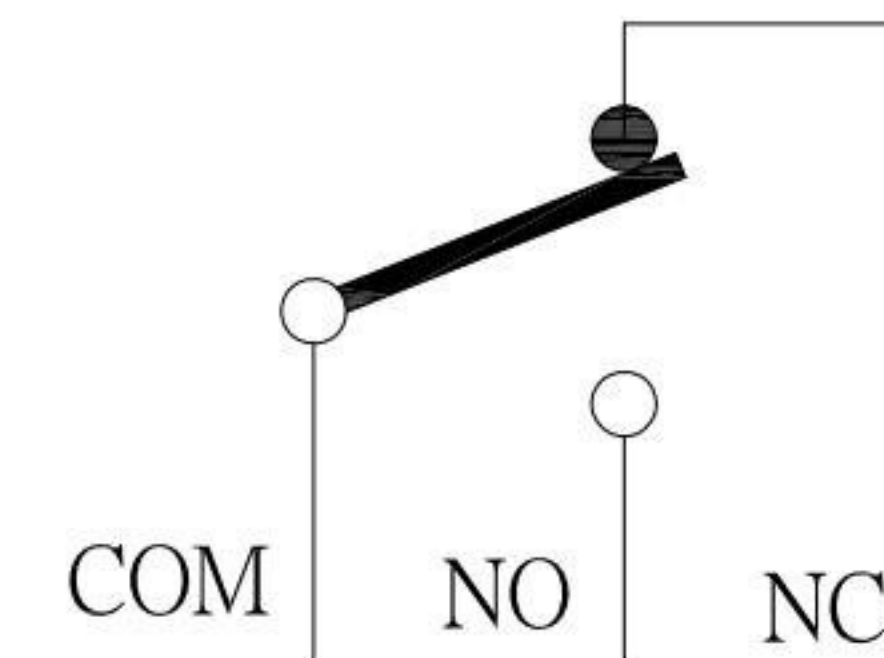


1. 功能規格			
1.1 額定電壓	AC125V 1A/DC5V 30mA	1.5 自由位置 (FP)	10.4 ± 0.8mm
		1.6 動作位置 (OP)	8.8 ± 0.8mm
1.2 接觸電阻 (CR)	≤ 50mΩ (初始值)	1.7 行程 (PT)	
1.3 操作力 (OF)	30 ± 15gf	1.8 靈敏度 (BT)	
1.4 回彈力 (RF)			
2. 可靠度參數			
2.1 機械壽命	500,000 CYCLES	2.5 焊接方式	手工焊
2.2 電器壽命	10,000/500,000 CYCLES	2.6 適用溫度	-25° C ~ +65° C
2.3 絕緣電阻	≥ 100MΩ DC500V (初始值)	2.7 適用濕度	< 85%RH
2.4 耐壓強度	AC500V 1 minute (初始值)		

KSD 科斯达电子科技有限公司
 SWITCH CONNECTOR KSD ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD
 全球 互聯零組件製造企業

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S



UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	SWITCH
Frank Wu	06/01/12			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	MICRO SWITCH
Jacky Chen	06/01/12			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	DM1-01C
Tony Kao	06/01/12	1:1		
SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	DM1-01C	
				SIZE A4
				VER C

1	圖面更新	FrankWu	060112
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE